



XTR™ Pistolas de Pulverización Sin Aire

Diseño Robusto para Manejar los Revestimientos de Protección Más Duros



Fabricadas para Condiciones de Trabajo Extremas

- Diseño compacto que facilita la manejabilidad
- XTR-5: Presión de fluido máxima de 345 bares, 34,5 MPa (5000 psi)
- XTR-7: Presión de fluido máxima de 500 bares, 50 MPa (7250 psi)
- Variedad de opciones de empuñadura y gatillo
- Estructura y materiales de alta calidad

CALIDAD PROBADA. TECNOLOGÍA DE VANGUARDIA.



Las Auténticas Mangueras de Fluido de Graco Marcan la Diferencia

Xtreme-Duty™ 310 bares (4500 psi) Manguera de Presión Alta

Pieza n.º	Longitud	Manguera Diámetro	Hembra NPSM
H42503	0,9 m (3 pies)	6,4 mm (1/4 pulg.)	1/4 pulg.
H42506	1,8 m (6 pies)	6,4 mm (1/4 pulg.)	1/4 pulg.
H42510	3,0 m (10 pies)	6,4 mm (1/4 pulg.)	1/4 pulg.
H42525	7,6 m (25 pies)	6,4 mm (1/4 pulg.)	1/4 pulg.
H42550	15,2 m (50 pies)	6,4 mm (1/4 pulg.)	1/4 pulg.
H4251X	30,5 m (100 pies)	6,4 mm (1/4 pulg.)	1/4 pulg.
H43803	0,9 m (3 pies)	9,5 mm (3/8 pulg.)	3/8 pulg.
H43806	1,8 m (6 pies)	9,5 mm (3/8 pulg.)	3/8 pulg.
H43810	3,0 m (10 pies)	9,5 mm (3/8 pulg.)	3/8 pulg.
H43825	7,6 m (25 pies)	9,5 mm (3/8 pulg.)	3/8 pulg.
H43850	15,2 m (50 pies)	9,5 mm (3/8 pulg.)	3/8 pulg.
H4381X	30,5 m (100 pies)	9,5 mm (3/8 pulg.)	3/8 pulg.
H45010	3,0 m (10 pies)	12,7 mm (1/2 pulg.)	1/2 pulg.
H45025	7,6 m (25 pies)	12,7 mm (1/2 pulg.)	1/2 pulg.
H45050	15,2 m (50 pies)	12,7 mm (1/2 pulg.)	1/2 pulg.
H4501X	30,5 m (100 pies)	12,7 mm (1/2 pulg.)	1/2 pulg.

Xtreme-Duty™ 386 bares (5600 psi) Manguera de Presión Alta

Pieza n.º	Longitud	Manguera Diámetro	Hembra NPSM
H52503	0,9 m (3 pies)	6,4 mm (1/4 pulg.)	1/4 pulg.
H52506	1,8 m (6 pies)	6,4 mm (1/4 pulg.)	1/4 pulg.
H52510	3,0 m (10 pies)	6,4 mm (1/4 pulg.)	1/4 pulg.
H52525	7,6 m (25 pies)	6,4 mm (1/4 pulg.)	1/4 pulg.
H52550	15,2 m (50 pies)	6,4 mm (1/4 pulg.)	1/4 pulg.
H5251X	30,5 m (100 pies)	6,4 mm (1/4 pulg.)	1/4 pulg.
H53803	0,9 m (3 pies)	9,5 mm (3/8 pulg.)	3/8 pulg.
H53806	1,8 m (6 pies)	9,5 mm (3/8 pulg.)	3/8 pulg.
H53810	3,0 m (10 pies)	9,5 mm (3/8 pulg.)	3/8 pulg.
H53825	7,6 m (25 pies)	9,5 mm (3/8 pulg.)	3/8 pulg.
H53850	15,2 m (50 pies)	9,5 mm (3/8 pulg.)	3/8 pulg.
H5381X	30,5 m (100 pies)	9,5 mm (3/8 pulg.)	3/8 pulg.
H55010	3,0 m (10 pies)	12,7 mm (1/2 pulg.)	1/2 pulg.
H55025	7,6 m (25 pies)	12,7 mm (1/2 pulg.)	1/2 pulg.
H55050	15,2 m (50 pies)	12,7 mm (1/2 pulg.)	1/2 pulg.
H5501X	30,5 m (100 pies)	12,7 mm (1/2 pulg.)	1/2 pulg.

Xtreme-Duty™ Manguera de Presión Alta de 500 bares (7250 psi)

Pieza n.º	Longitud	Manguera Diámetro	Hembra NPSM
H72503	0,9 m (3 pies)	6,4 mm (1/4 pulg.)	1/4 pulg.
H72506	1,8 m (6 pies)	6,4 mm (1/4 pulg.)	1/4 pulg.
H72510	3,0 m (10 pies)	6,4 mm (1/4 pulg.)	1/4 pulg.
H72525	7,6 m (25 pies)	6,4 mm (1/4 pulg.)	1/4 pulg.
H72550	15,2 m (50 pies)	6,4 mm (1/4 pulg.)	1/4 pulg.
H7251X	30,5 m (100 pies)	6,4 mm (1/4 pulg.)	1/4 pulg.
H73803	0,9 m (3 pies)	9,5 mm (3/8 pulg.)	3/8 pulg.
H73806	1,8 m (6 pies)	9,5 mm (3/8 pulg.)	3/8 pulg.
H73810	3,0 m (10 pies)	9,5 mm (3/8 pulg.)	3/8 pulg.
H73825	7,6 m (25 pies)	9,5 mm (3/8 pulg.)	3/8 pulg.
H73850	15,2 m (50 pies)	9,5 mm (3/8 pulg.)	3/8 pulg.
H7381X	30,5 m (100 pies)	9,5 mm (3/8 pulg.)	3/8 pulg.
H75010	3,0 m (10 pies)	12,7 mm (1/2 pulg.)	1/2 pulg.
H75025	7,6 m (25 pies)	12,7 mm (1/2 pulg.)	1/2 pulg.
H75050	15,2 m (50 pies)	12,7 mm (1/2 pulg.)	1/2 pulg.
H7501X	30,5 m (100 pies)	12,7 mm (1/2 pulg.)	1/2 pulg.

GRACO N.V. Industrieterrein Oude Bunders
Slakweidestraat 31 • B-3630 Maasmechelen
Tel: +32 (89) 770 700 • Fax: +32 (89) 770 777
E-mail: info@graco.be • http://www.graco.be

©2007 Graco N.V. 336053 S Rev. D 04/07 Impreso en Europa. Toda la información está sujeta a cambios sin previo aviso. El resto de marcas comerciales se utilizan para identificación y son marcas registradas de sus respectivos propietarios.

Diseño Ligero y Ergonómico

Especificaciones Técnicas

Presión de fluido máxima	XTR-5: 345 bares, 34,5 MPa (5000 psi)
	XTR-7: 500 bares, 50 MPa (7250 psi)
Paso de fluido	2,3 mm (0,090 pulg.)
Entrada de fluido	1/4 npsm
Temperatura del fluido máxima	71 °C (160 °F)
Presión de sonido	84,3 dB(A)*
Potencia de sonido	95,7 dB(A)*
Dimensiones	XTR-5: Peso 411 g, Longitud 111 mm, Altura 180 mm
	XTR-7: Peso 688 g, Longitud 111 mm, Altura 180 mm
Piezas húmedas	Aluminio, acero inoxidable, polietileno, poliuretano, polipropileno, nailon, acetar, carburo, juntas tóricas resistentes al disolvente
Manual de instrucciones	312145

* Los resultados expresan las lecturas máximas tomadas a una presión de 414 bares, 41 MPa (6000 psi), con una boquilla GHD519, utilizando agua. El nivel de potencia de sonido se probó según la ISO 9614-2.

Información para Pedidos

Pistola de Pulverización Ain Aire XTR-5

Presión de funcionamiento máxima: 345 bares, 34,5 MPa (5000 psi)

XTR500	Empuñadura redonda de 25 mm, gatillo para cuatro dedos, sin boquilla
XTR501	Empuñadura redonda de 25 mm, gatillo para cuatro dedos, boquilla plana*
XTR502	Empuñadura ovalada aislante, gatillo para cuatro dedos, boquilla GHD RAC*
XTR503	Empuñadura ovalada aislante, gatillo para dos dedos, boquilla GHD RAC*
XTR504	Empuñadura redonda de 25 mm, gatillo para cuatro dedos, boquilla GHD RAC*
XTR505	Empuñadura redonda de 25 mm, gatillo para dos dedos, boquilla GHD RAC*
XTR506	Empuñadura redonda de 22 mm, gatillo para cuatro dedos, boquilla GHD RAC*
XTR507	Empuñadura redonda de 22 mm, gatillo para dos dedos, boquilla GHD RAC*

Pistola de Pulverización Sin Aire XTR-7

Presión de funcionamiento máxima: 500 bares, 50,0 MPa (7250 psi)

XTR700	Empuñadura redonda, gatillo para cuatro dedos, sin boquilla
XTR701	Empuñadura redonda, gatillo para cuatro dedos, boquilla plana*
XTR702	Empuñadura ovalada aislante, gatillo para cuatro dedos, boquilla GHD RAC*
XTR703	Empuñadura ovalada aislante, gatillo para dos dedos, boquilla GHD RAC*
XTR704	Empuñadura redonda, gatillo para cuatro dedos, boquilla GHD RAC*
XTR705	Empuñadura redonda, gatillo para dos dedos, boquilla GHD RAC*

* Incluye una boquilla 519

Accesorios

287450	Kit de gatillo para 2 dedos
287449	Kit de gatillo redondo para 4 dedos
287451	Kit de gatillo para 4 dedos para mango ovalado aislante
246294	Extensión para pistola de 254 mm, 500 bares, 50 MPa (7250 psi)
246295	Extensión para pistola de 380 mm, 500 bares, 50 MPa (7250 psi)
246296	Extensión para pistola de 457 mm, 500 bares, 50 MPa (7250 psi)

246297	Boquilla de pulverización de 180°, 7/8-14 UNC-2B, 500 bares, 50 MPa (7250 psi)
248837	Kit de reparación de pistola, incluye junta, aguja y asiento
245994	Kit de portaboquillas GHD
287032	Filtro, malla 60, incluidos en cada pistola
287033	Filtro, malla 100
287034	Filtro, combinación de malla 60 y 100

Características de Calidad para Resultados Óptimos de Revestimiento

Conjunto de aguja y GHD RAC® SwitchTip™

- Duraciones, abanicos y acabados excepcionales
- Perfecta para revestimientos con un alto contenido en sólidos
- Aguja ajustada en fábrica, no se requieren ajustes

Variedad de Opciones de Empuñadura y Gatillo

- Opciones de gatillo para 2 ó 4 dedos
- Empuñadura ovalada aislante o redonda
- Gatillo ligero

Easy Out™ Filtro de Pistola


- Reduce las obturaciones de la boquilla
- Elimina la saturación de los filtros
- Ofrece una mayor área de filtración

Protector de Gatillo

- Se separa fácilmente de la pistola facilitando el acceso al filtro
- Actúa como una llave para quitar el filtro de la empuñadura de la pistola
- Tamaño pequeño para pulverizar en zonas estrechas

EasyGlide™ Racor Giratorio

- Facilita el movimiento de la pistola a presión alta

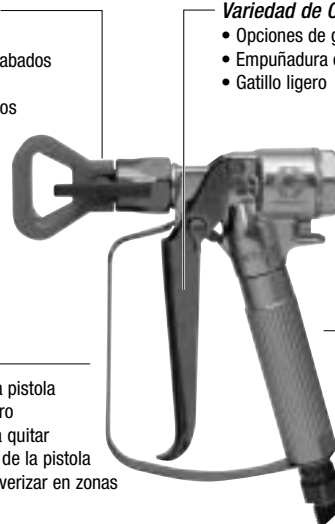

Pistolas de pulverización Airless

Pistolas XTR-5 y XTR-7: ligeras y ergonómicas

Además de ser ligeras y ergonómicas, las pistolas XTR™ de Graco pueden procesar los recubrimientos más difíciles y proporcionar un rendimiento excelente en las condiciones de pulverización más extremas. Todas nuestras pistolas de pulverización Airless se fabrican con orgullo en el cumplimiento de los estándares más exigentes en nuestra fábrica de Sioux Falls, Dakota del Sur (EE. UU.).

XTR-5: presión máxima de funcionamiento de 345 bar (5000 psi, 34,5 MPa)

XTR-7: presión máxima de funcionamiento de 500 bar (7250 psi, 50,0 MPa)

Conjunto de aguja y boquilla XHD™ Reverse-A-Clean (RAC)® SwitchTip™

- Vida útil, programa de disparo y acabados excepcionales
- Ideal para recubrimientos con un alto contenido en sólidos
- Aguja ajustada en fábrica, sin ajustes

Variedad de Opciones de Empuñadura y Gatillo

- Gatillo para 2 o 4 dedos
- Empuñadura ovalada aislante o redonda
- Gatillo ligero

Filtro de pistola Easy Out™

- Reduce las obstrucciones de la boquilla
- Elimina la saturación de los filtros
- Ofrece un área de filtrado mayor

Protección de gatillo

- Se separa fácilmente para facilitar el acceso al filtro
- Actúa como llave para retirar el filtro de la empuñadura de la pistola
- Tamaño compacto para pulverizar en zonas estrechas

Soporte giratorio EasyGlide™

- Facilita el movimiento de la pistola a alta presión



Información para pedidos

Pistolas de pulverización Airless XTR-5

Presión máxima de funcionamiento: 345 bar (5000 psi, 34,5 MPa)

- XTR500..... Empuñadura redonda, gatillo para cuatro dedos, sin boquilla
XTR501..... Empuñadura redonda, gatillo para cuatro dedos, boquilla plana 519
XTR502..... Empuñadura ovalada aislante, gatillo para cuatro dedos, boquilla XHD RAC 519
XTR503..... Empuñadura ovalada aislante, gatillo para dos dedos, boquilla XHD RAC 519
XTR504..... Empuñadura redonda, gatillo para cuatro dedos, boquilla XHD RAC 519
XTR505..... Empuñadura redonda, gatillo para dos dedos, boquilla XHD RAC 519

Pistolas de pulverización Airless XTR-7

Presión máxima de funcionamiento: 500 bar (7250 psi, 50,0 MPa)

- XTR700..... Empuñadura redonda, gatillo para cuatro dedos, sin boquilla
XTR701..... Empuñadura redonda, gatillo para cuatro dedos, boquilla plana 519
XTR702..... Empuñadura ovalada aislante, gatillo para cuatro dedos, boquilla XHD RAC 519
XTR703..... Empuñadura ovalada aislante, gatillo para dos dedos, boquilla XHD RAC 519
XTR704..... Empuñadura redonda, gatillo para cuatro dedos, boquilla XHD RAC 519
XTR705..... Empuñadura redonda, gatillo para dos dedos, boquilla XHD RAC 519